



Installation

Nos silencieux peuvent être placés en position horizontale ou verticale selon la place disponible et le tracé de la tuyauterie. Ils sont auto-nettoyants et ne nécessitent aucun entretien périodique. Ils doivent être raccordés à un bac de rétention d'huile.

En option : mobile sur roulettes

Document et contrôle

Ce type de matériel ne fait pas partie des récipients sous pression, et n'est donc pas soumis à des essais ou contrôles spécifiques.

Dans le cas de pression supérieure à 0,5 bar, se référer au document "Activité gaz comprimés n° 308", pour le matériel soumis à DESP (Directive Equipement Sous Pression)

Fiche n°323-0



APPLICATION


Ces silencieux ont été conçus pour atténuer les bruits d'échappement d'air comprimé comportant des particules d'huile : marteau pilon, échappement de vérins, de presses pneumatiques.

Les dimensions sont à définir en fonction de l'application et des performances acoustiques recherchées : de 20 à 50 dB(A).

DESCRIPTIF

Nos silencieux sont entièrement soudés, en acier carbone S235JR, avec protection intérieure et extérieure assurée par une peinture d'apprêt grise, teinte RAL sur demande. Le matériau insonorisant est une laine minérale.

En option : acier galvanisé ou acier inox, éléments internes démontables.

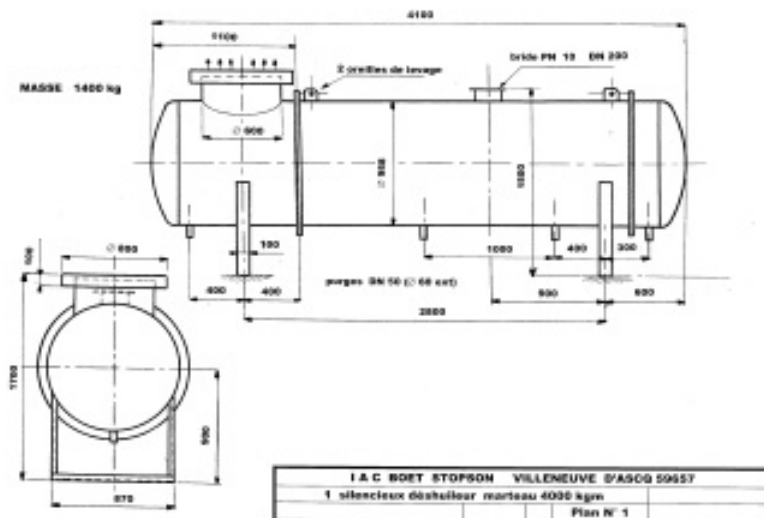

Silencieux déshuileur